


A: 调音调整螺丝

B: 琴马高度调整螺丝 (MR5: 1.5mm 六角扳手)

MR5

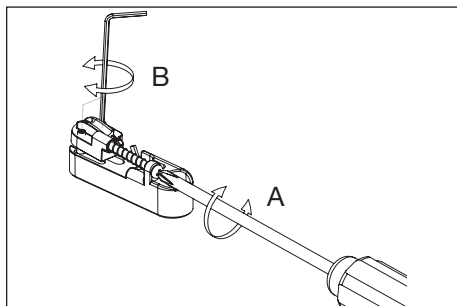

更换琴弦

MR5

将琴弦带球的一端钩在琴桥后面的弦孔下。

