ATK (Standard bridge)

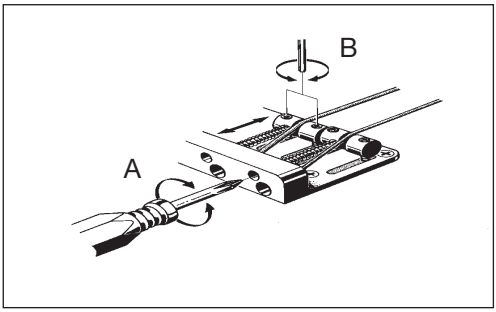

A: イントネーション調節ネジ
B: サドル高さ調節ネジ (1.5mm 六角レンチ)

弦の交換

ボディ裏側の弦止めフェラルから弦を通して固定する方法とブリッジプレート穴に固定する方法の二種類が選択できます。

* ボディ裏側で固定する場合、弦の種類によっては長さが不十分な場合がありますので、ご注意ください。