Star-Cast Mounting System & MTH1000 Double Tom Holder Instruction Manual / 取扱説明書

Please read through this instruction manual before starting to use.

Thank you for your purchase of STARCLASSIC series drums and the MTH1000 double tom holder. To ensure safe and efficient use of this product, please read through this manual before use. Store this manual in a convenient place for future reference

で使用になる前に、必ず説明書をお読みください。

この度は STARCLASSIC シリーズのドラム、並びにダブルタムホルダー MTH1000 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。製品の性能を十分に発揮し、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ず本説明書をお読みください。また、本説明書は大切に保管してください。

Star-Cast Mounting System

Assembly

- Use your fingers to remove the black rubber nuts attached to the rubber bolts, insert the three rubber bolts into the three holes of the batter side die-cast hoop, and secure using the rubber nuts. It is very important to make sure the side of the rubber nut marked "UP" is visible.
- Memory lock A is attached with the bracket section. To use, loosen T-nut A of the bracket, remove Memory Lock A, and fix it to the ball rod of the tom holder.

Maintenance

The bolts and nuts used in this mounting system can loosen over time due to the vibration during performance and transportation. Use the included tools to tighten them as needed


組立方法

- ラバーボルトに取り付けられているラバーナットを指で外し、打面側ダイキャストフーブの3箇所の穴に3本のラバーボルトが通るようにセットし、ラバーナットで固定してください。この時、ラバーナットは「UP」と書かれている側が上になるように取り付けてください。
- メモリーロックAはあらかじめブラケット部に 仮固定されています。ご使用の際はブラケットの T-ナット Aを緩めメモリーロックAを取り外し、 タムホルダーのボールロッドに固定して使用 します。


メンテナンス

使用されているボルト及びナットは演奏や移動の 際の振動で緩む可能性があります。付属のツール を使用して時々増し締めしてください。

Part Names / 各部の名称

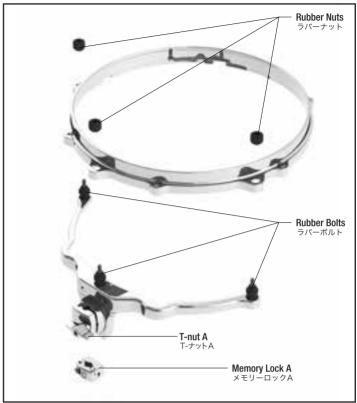

Star-Cast Mounting System

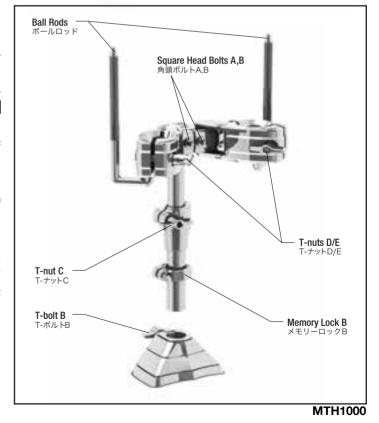

MTH1000 Double Tom Holder

Assembly

- Loosen T-bolt B on the tom holder base mount, insert the tom holder, and tighten T-bolt B. Make sure that the convex on Memory Lock B fits with the concave on the tom holder base mount.
- Loosen T-nut C, adjust the height of the upper section, and tighten the T-nut C. Set the upper section high enough to avoid contact with the bass drum and toms.
- Insert the memory lock attached to the mounting bracket of the tom to the ball rod in advance. Insert and attach the mounting brackets of the toms with each ball rod. Secure the memory lock after the position of the tom is decided.
- 4. Loosen T-nuts D and E to adjust position and angle of the tom, and tighten T-nuts D and E. By loosening Square Head Bolts A and B, it's possible to slide the each ball rod back and forth individually.

組立方法

- タムホルダーベースマウントのT-ボルトBを 緩めてタムホルダーを挿入し、T-ボルトBを 締めて固定します。メモリーロックBの爪が タムホルダーベースマウントの溝にはまる ように注意してください。
- 2. タムホルダーのT-ナットCを緩めて上段セク ションを適当な高さに調整し、T-ナットCを締 めて固定します。タムタムを取り付ける時に パスドラムに傷を付けないように、高めに セットしておきます。
- タムタムのブラケットに付属されているメモリー ロックを先にボールロッドに差し込み、タム タムのブラケットをそれぞれのボールロッド に挿入し固定します。タムタムの位置を決定 した後、メモリーロックを固定します。
- 4. 取り付けたタムタムがお好みのポジション・ 角度に来るように、 T-ナットD・E を緩めて ボールロッドを調整し、T-ナットD・E を締めて 固定します。また、角頭ボルトA・Bを緩める 事で、 それぞれのボールロッドを独立して 前後にスライドさせる事が可能です。

